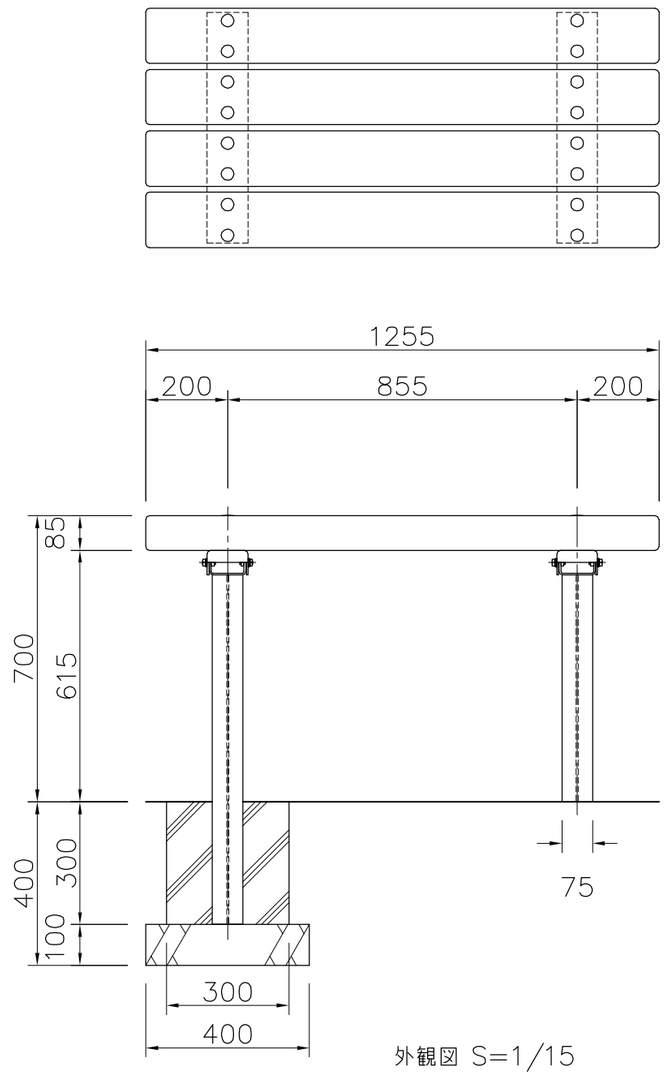

外観図 S=1/15

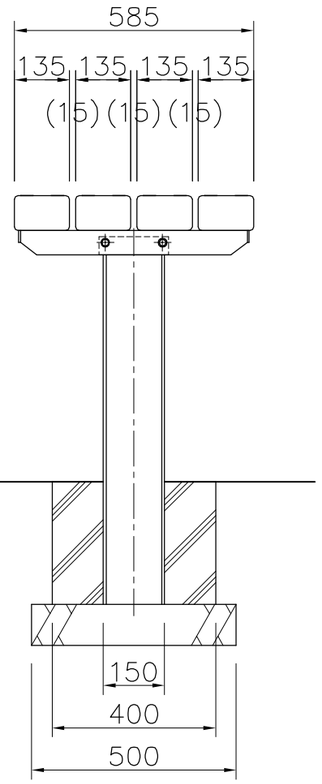

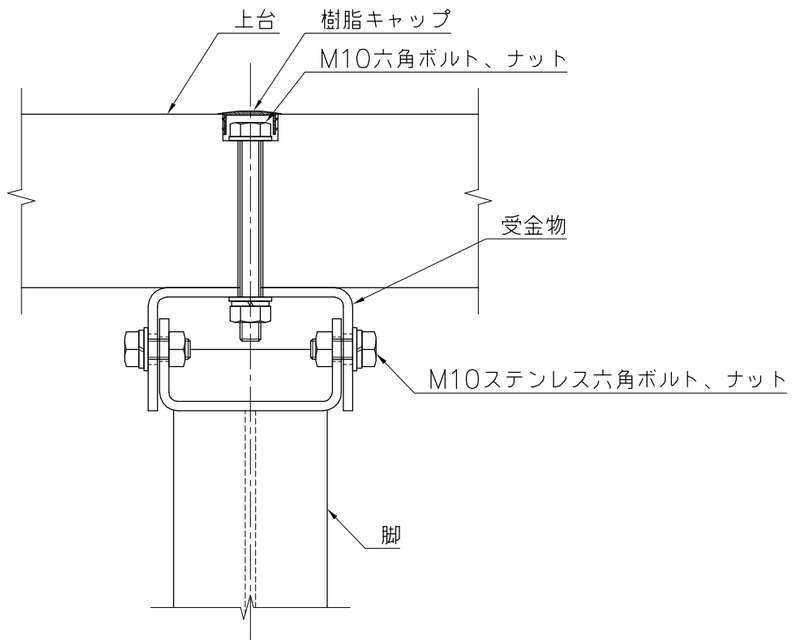

木部取付部断面詳細図 S=1/3

上　台：ひのき材 AAC加圧注入防腐処理 抗菌防カビ仕様ビオサス（メープル）
受金物：t4.5鋼板　カチオン電着下地
　　合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）
　脚　：H−150×75 カチオン電着下地
　　合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）
質　量：73kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

※注意
材料の性質上、干割れが生じますのであらかじめご了承下さい。

△D					
△C					
△B					
△A					

K•O•T•O•B•U•K•I
KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT
テーブル
EX−16391WM

DATE	SCALE	FILE NO.
2015/03/02	1/15	

DRAWN	CHECKED	APPROVED
道明	土屋	上野山

DWG. NO. E3E2398−004 3