




正面図 S = 1 / 5 0

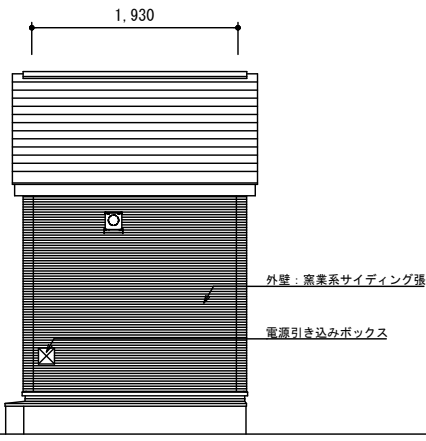

側面図 S = 1 / 5 0

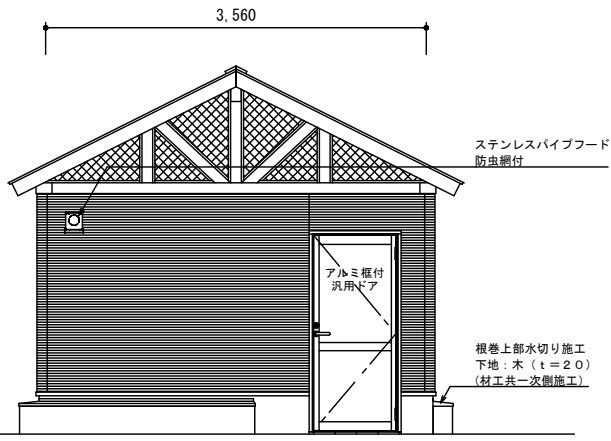

背面図 S = 1 / 5 0

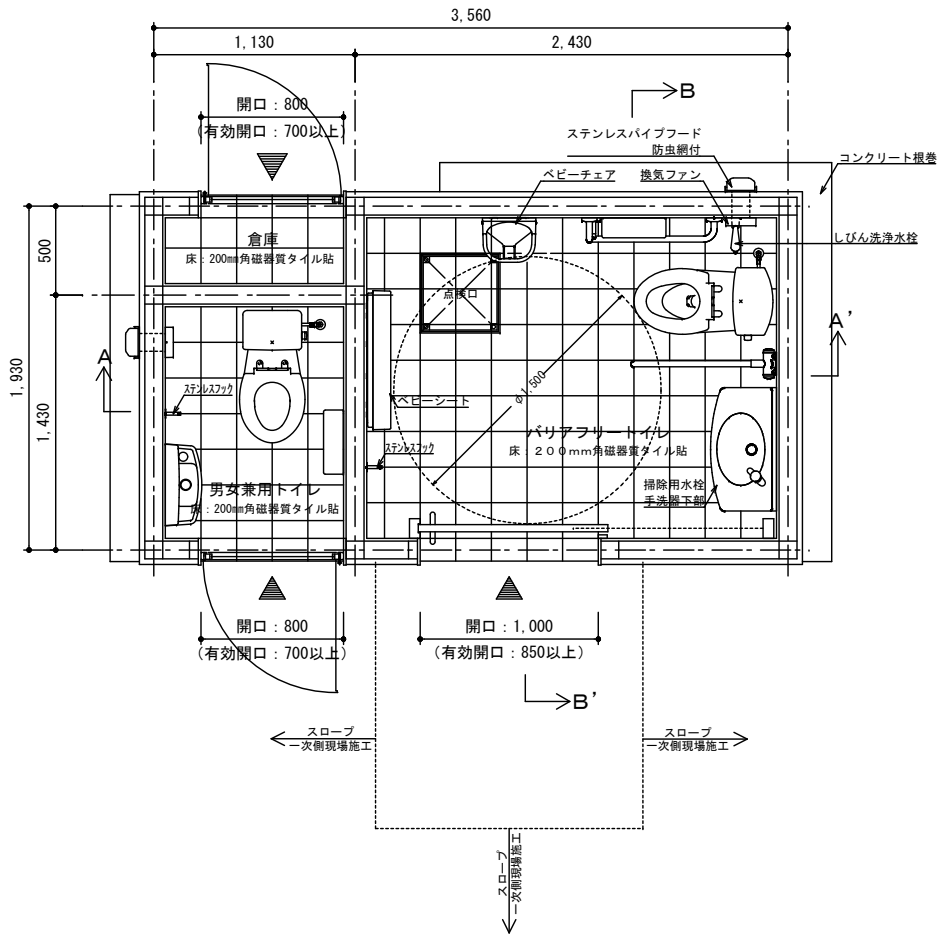

平面図 S = 1 / 3 0

※バリアフリートイレの入口手前には1,500mm角程度のスペースを設け、その先に5%以下のスロープを設けることが望ましい。

仕様書 [口準耐ー2 (延焼ライン考慮無し) / 積雪3.4m / 冬期閉鎖仕様]

		仕 様	色 . 品 番
構 造	屋 根	鉄骨造	
	本 体	鉄骨造	
外 部 仕 上	屋 根	S G L 鋼板平葺	
	外 壁	窯業系サイディング張	
	建 具	採光窓：網入型ガラス F i x	
		化粧鋼板鋼製フラッシュ引き戸 (バリアフリー) 表示錠・管理錠付	ホワイト系 / 半自動式・ストッパー付 / ガラリ付
		アルミ框付汎用ドア (兼用) 管理錠付・内鍵有 [上下：複合パネル]	枠：ステンカラー / ストッパー付 D C 付
	その他	アルミ框付汎用ドア (倉庫) 管理錠付・内鍵無 [上下：複合パネル]	枠：ステンカラー / ストッパー付 D C 付
		ステンレストイレサイン	ヘアライン仕上
内 部 仕 上	天 井	ケイ酸カルシウム板貼	ホワイト
		アルミ積層複合パネル貼	ホワイト
	床	2 0 0 mm 角磁器質タイル貼	ホワイト系
	衛 生 器 具	陶製 手洗器・便器	パステルアイボリー
		掃除用水栓 (バリアフリー手洗器下部)	
		しびん洗浄水栓 (バリアフリー)	
		ステンレス製樹脂被覆手すり	パステルアイボリー
		ステンレス棚付2連紙巻器	
		化粧鏡	
		ステンレスフック	
		ベビーシート (バリアフリー)	ホワイト
		ベビーチェア (バリアフリー)	ホワイト
		ステンレス排水目皿	
	その他	点検口：2 0 0 mm 角磁器質タイル貼 [4 5 0 角]	ホワイト系
		換気ファン [人感センサ付 / φ 1 0 0]	
特 記 事 項	製品本体には、給排水・電気設備二次側一式を含む。 製品本体は「S P L 表示認定企業製品及び、「ISO 9001:2015」「ISO 14001:2015」の認証取得企業製品とする。 製品本体は日本公園施設業協会生産物賠償責任保険加入製品とする。 製品本体はクラフト：R H - 0 2 M C E - 3 5 6 0 または、同等品以上とする。		
	※冬期閉鎖時は一次側給水設備で水抜きが出来る事とする。		

株式会社 アーキファクトリー
1級建築士事務所 新潟県知事登録(ホ)第3842号
1級建築士(大)159753号 樋口 雅一

本設計書の一部又は全部を、無断で複製又は改変する事を禁止します。