



石白 9 号線 道路改良工事 側溝工構造図
NO. 0+2. 25 ~ NO. 1+0. 55
(自由勾配側溝 B500×H500~700)


平面図 S=1:50

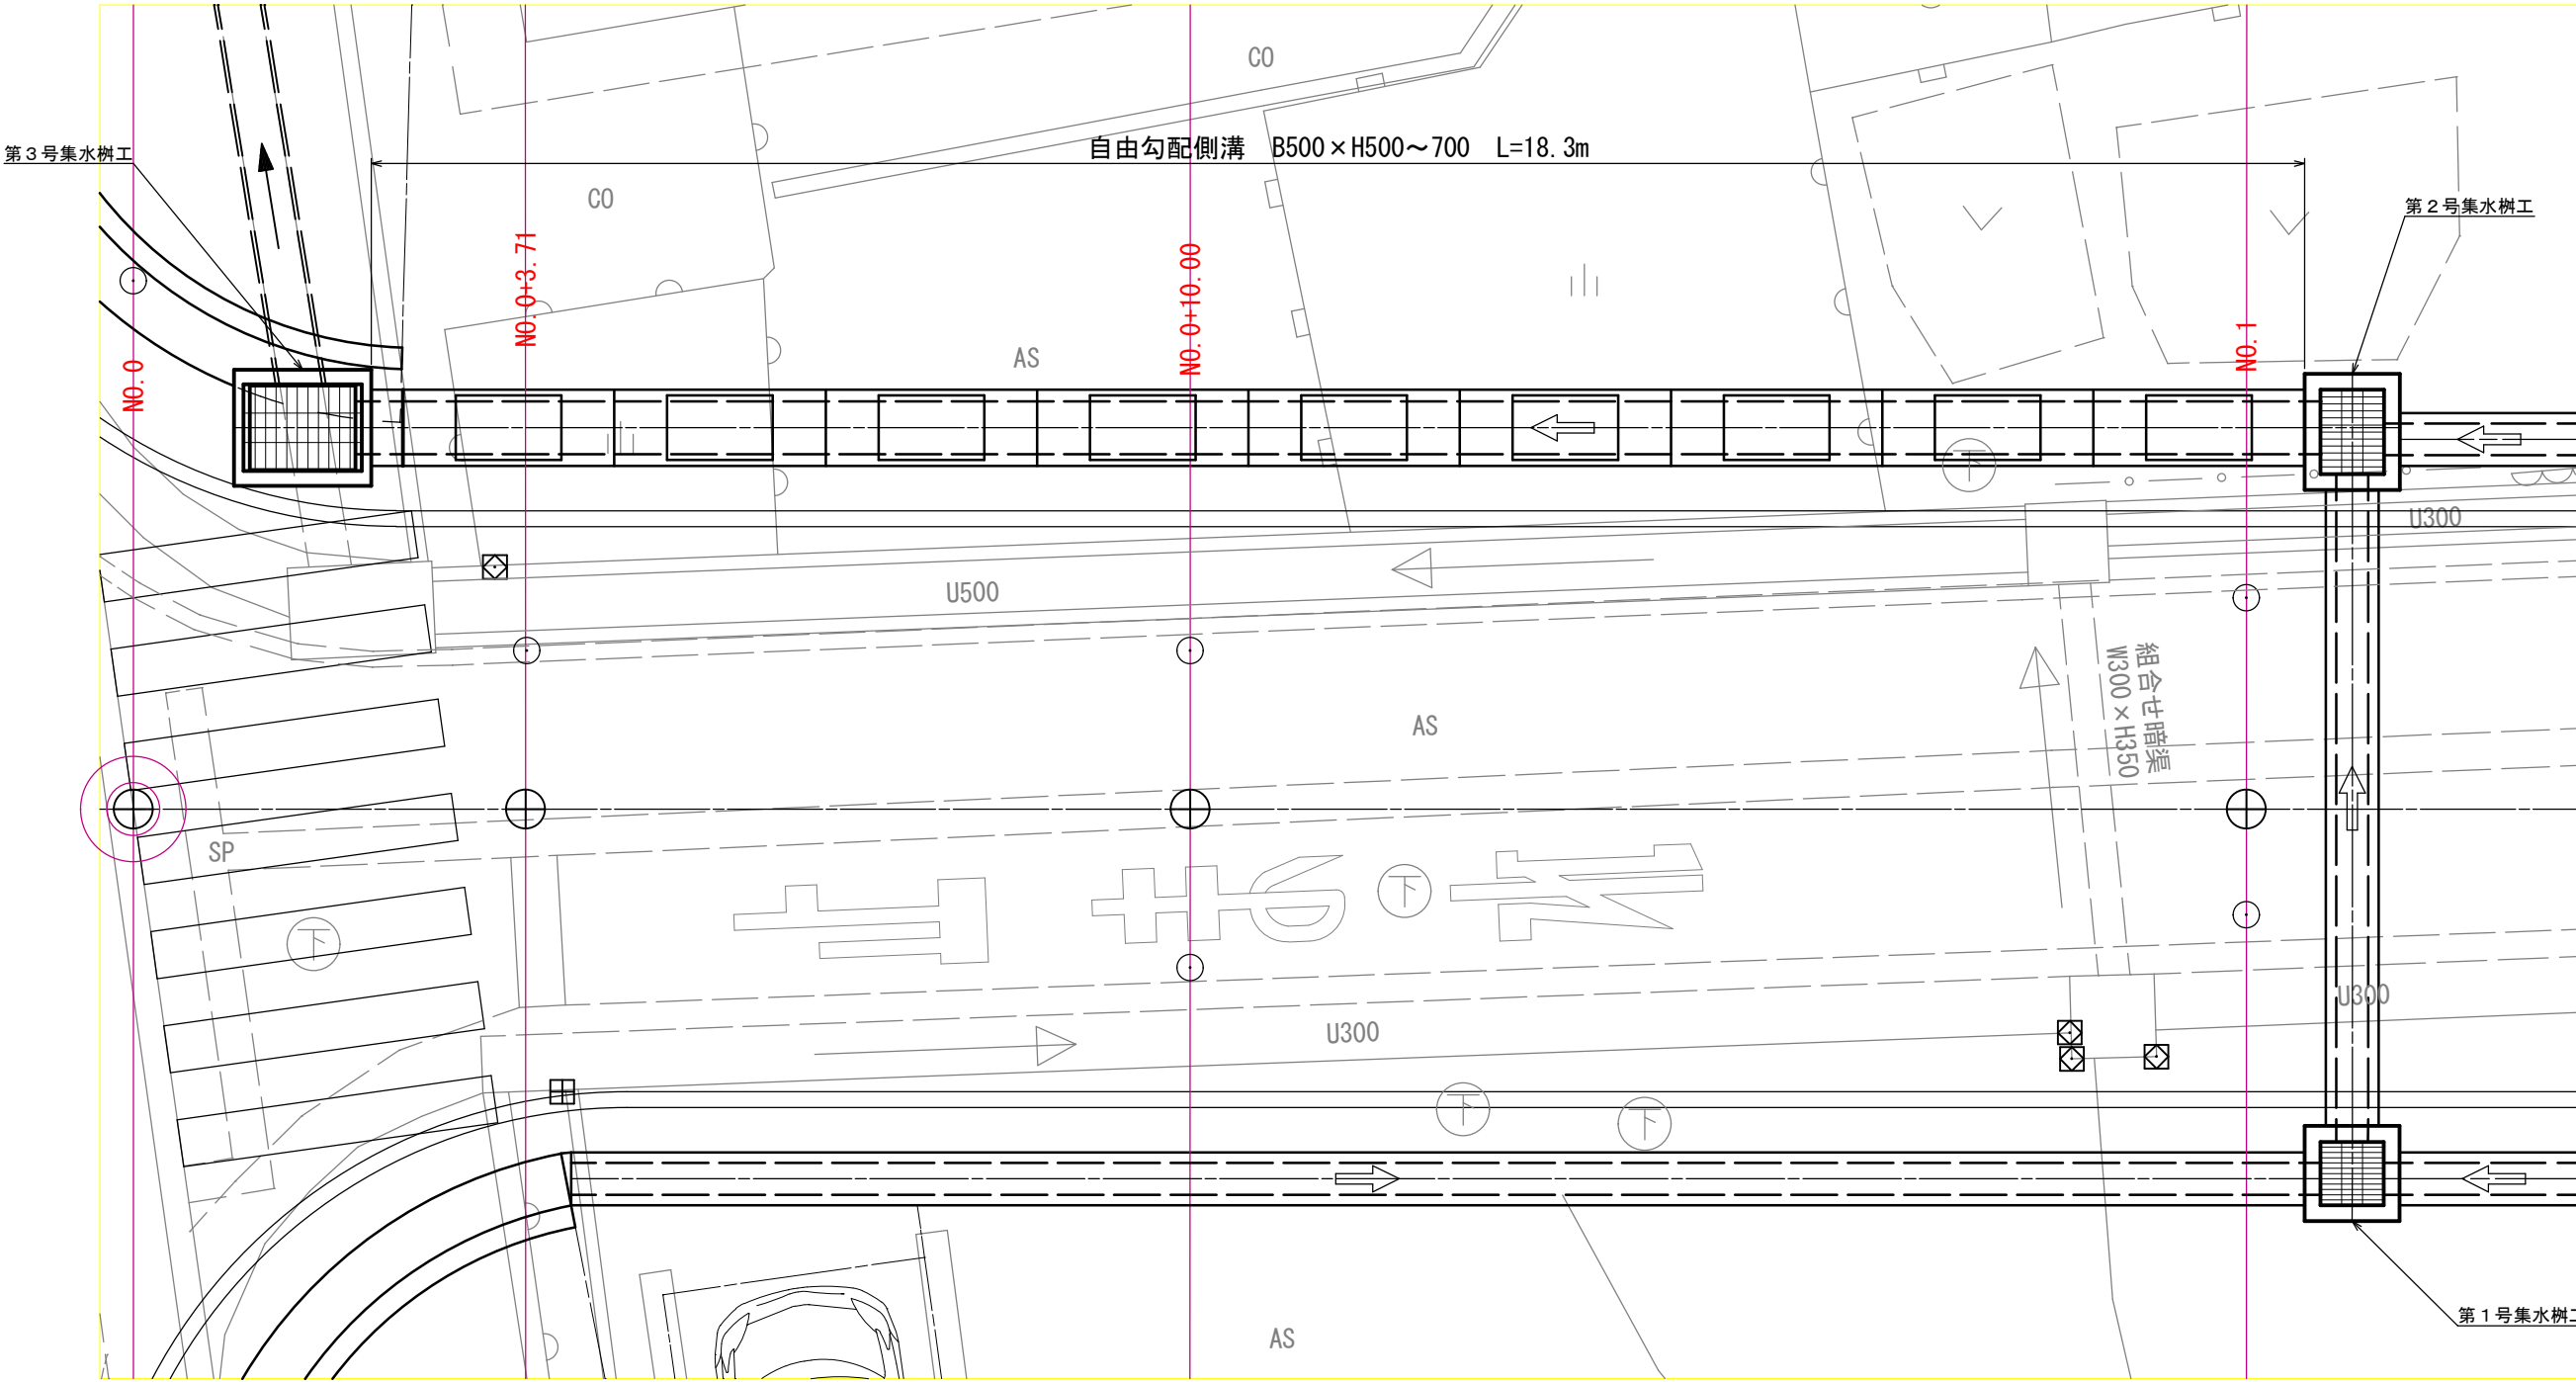

縦断面図 S=1:50

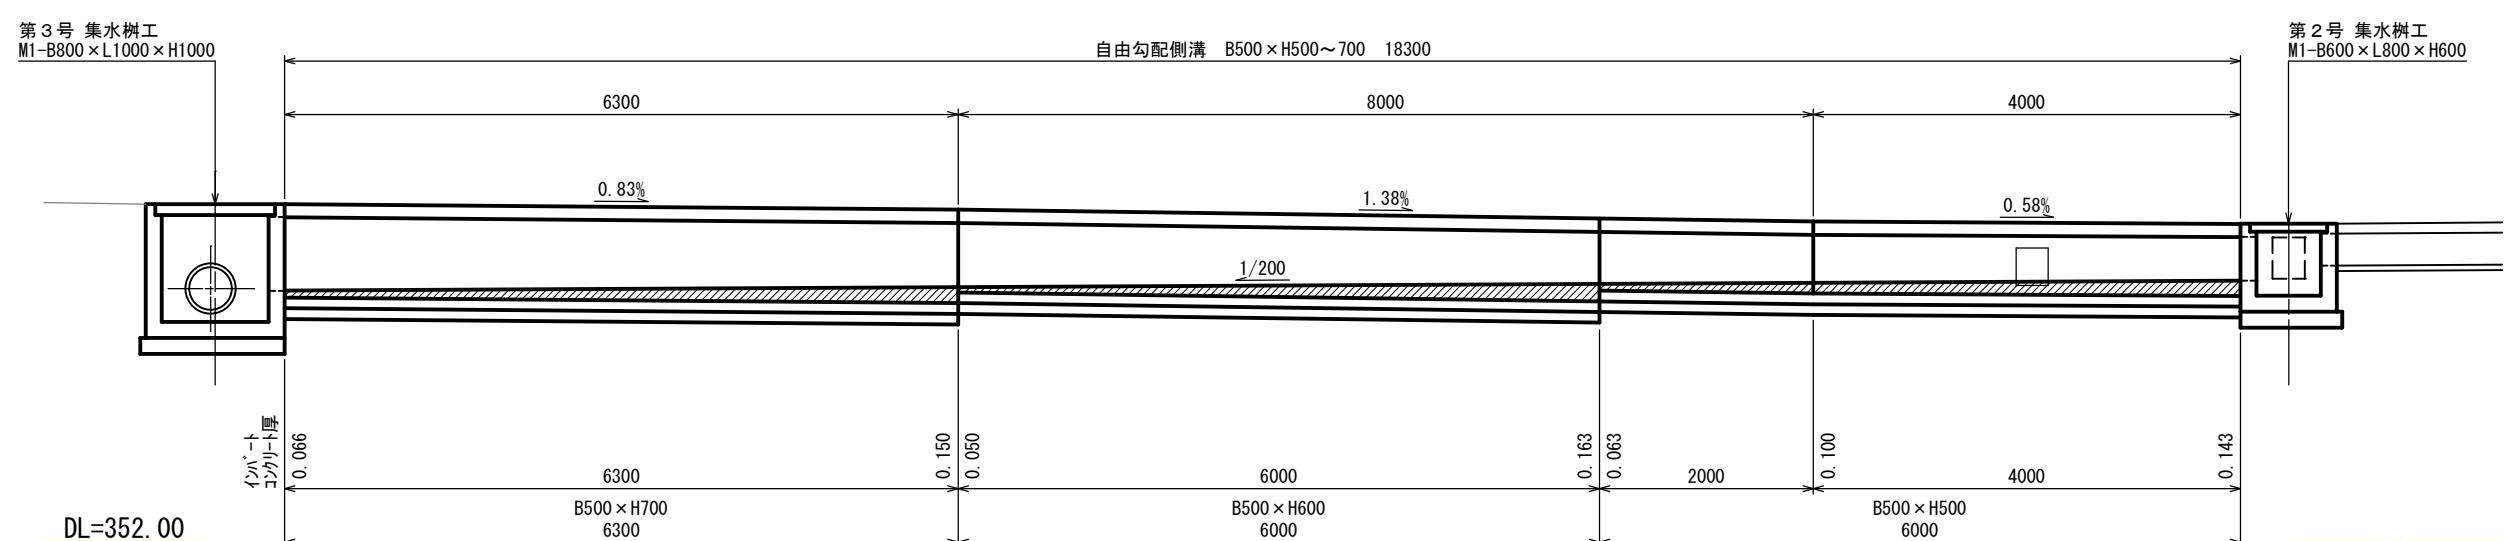


断面図 S=1:25

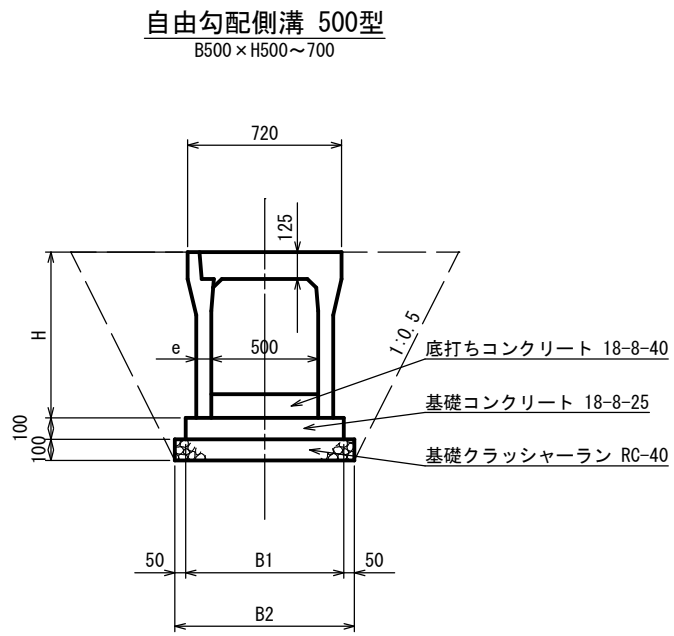

寸法表

呼 び 名 (巾 × 深)	寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
	H	e	B1	B2	
500 X 500	675	60	720	820	587
X 600	775	70	740	840	710
X 700	875				775

コンクリート蓋版
参考重量 83 kg

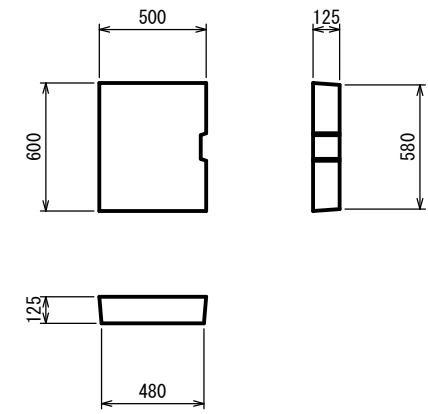

※自由勾配側溝の蓋はコンクリート蓋を標準とするが、
10mに1枚の間隔でグレーチング蓋(50cm)を設置すること。

年度	工事番号	号
石白 9 号線	南魚沼郡湯沢町大字 神立 地内	
石白 9 号線 道路改良工事		
側 溝 工 構 造 図		
縮 尺	図 示	図面全 12 葉の 7
測 量	令和 年 月 日	主 任 技 術 者
設 計	TAG 株式会社 令和 6 年 11 月 日	主 任 技 術 者
新潟県湯沢町		