

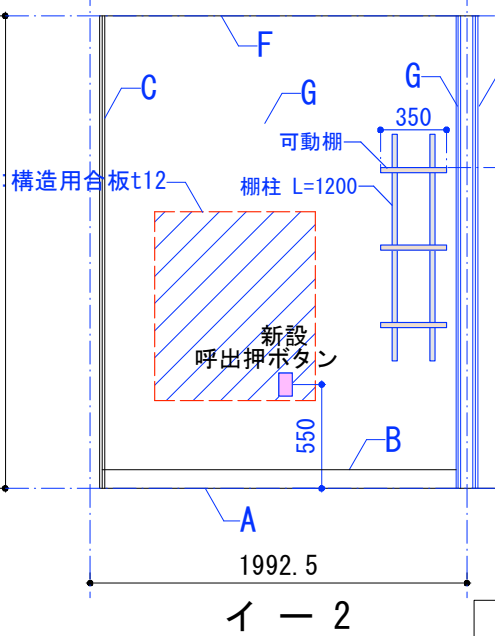
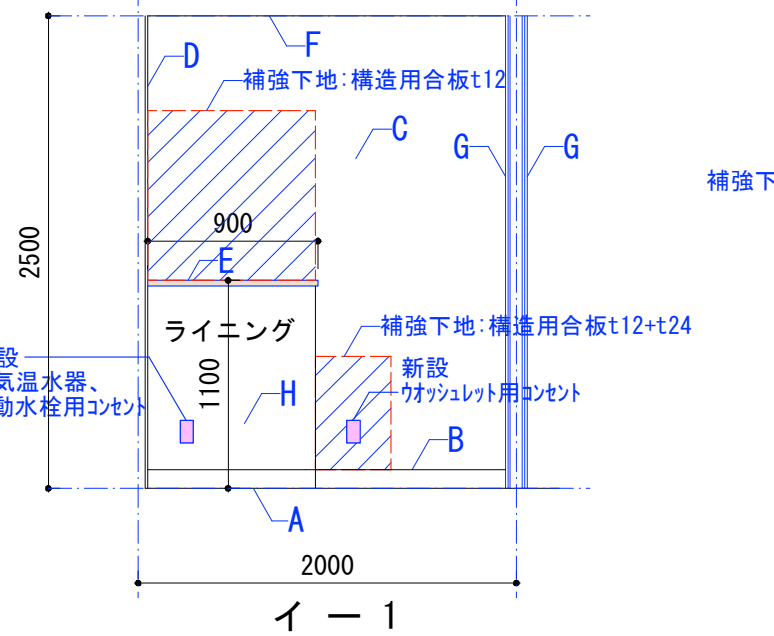
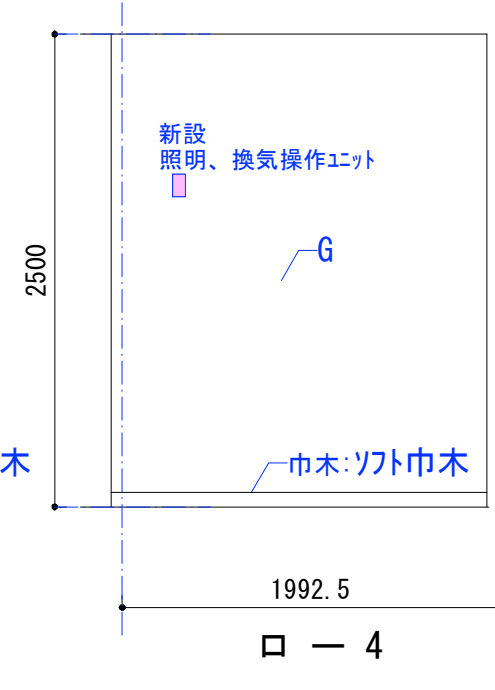
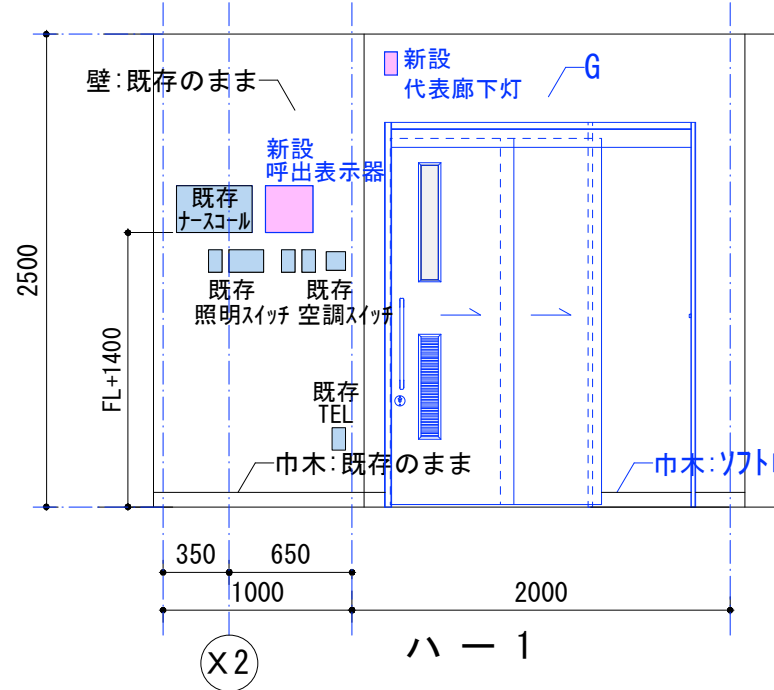


| 建具表 S=1:40 | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------|-------|
| 記号 | 場所 | WD-1 | 1階トイレ |
| <div>形状・寸法</div> <div></div> | | | |
| 種別方式 | 木製2枚連動吊戸(自閉式) | | |
| W(内法基準w)・H(内法基準h) | 921(有効開口寸法) | 1936 | |
| 個数 | 見込 | 1 | 1 |
| 材料・仕上 | 木製・標準仕上 | | |
| 硝子 | 採光窓(スチレン系樹脂) | | |
| 金物 | 標準付属品一式、にぎりバー | | |
| | 表示錠 | | |
| 備考 | 下部ガラリ ダイケン おもいやりシリーズ 同等品 | | |

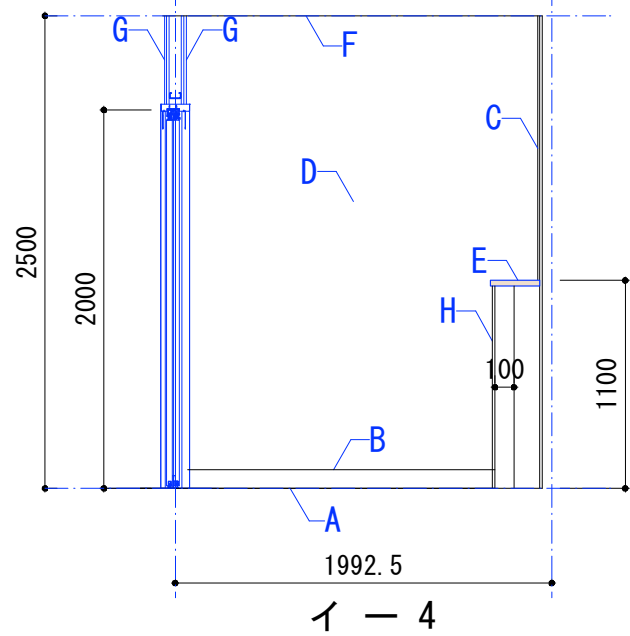

展開図 S=1:40

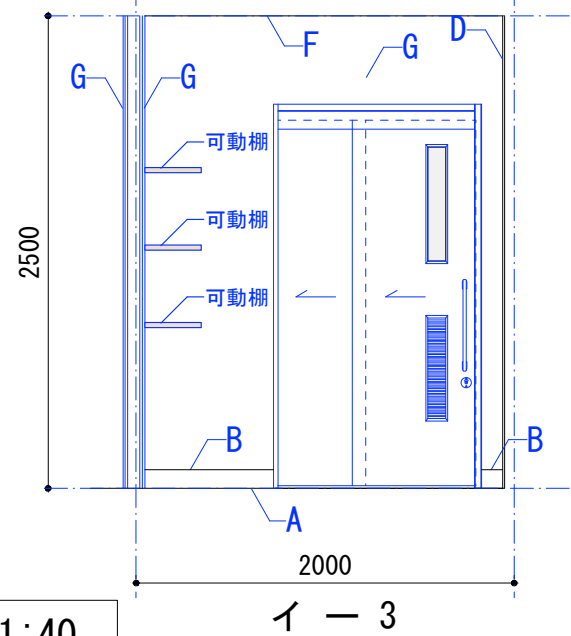

- 建築工事解体、仕上げ一覧
- A 床：既存長尺塩ビシート剥ぎ取り撤去、長尺塩ビシートt=2.8貼り
 - B 巾木：既存ソフト巾木H=60剥ぎ取り撤去、長尺塩ビシート立上げH=100
 - C 既存壁1：既存石膏ボード(既存のまま)・既存Vクロス剥ぎ取り撤去 Vクロス張り
 - D 既存壁2：既存石膏ボードt=12.5二枚張り撤去・既存Vクロス剥ぎ取り撤去、石膏ボードt=12.5二枚張り Vクロス張り
 - E 天端：樹脂製30×200×900
 - F 天井：化粧石膏ボードt=9.5撤去、防音シート 化粧石膏ボードt=9.5張り 天井点検口450角5箇所
 - G 新規壁：LGS65 グラスウールt=50 防音ボードt=12+石膏ボードt=12.5張り Vクロス張り
 - H ライニング：LGS100 構造用合板t=15 メラミン化粧板t=3張り
- 設備工事
- 1) 機器取り外し移設工事
 - 2) 機器・手摺取付部補強工事(建築)
 - 3) 衛生機器設置工事
- 電気工事
- 1) 機器取り外し移設工事
 - 2) 消防設備・呼出設備・新設トイレ内機器配線設置工事

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 黒色：既存のまま 青色：改修工事 | | 工事名称 湯沢町総合福祉センター デイサービストイレ新設工事 | 図面名 新設部1階平面図・天井伏図・展開図・建具表【新設】 | 図面番号 A — 7 |
| 製作年月日 2024.03.25 | | 縮尺 S=1:40 | | |