


衛生器具表

器具名称	室名	1階子育て支援										2階児童クラブ								合計	
		屋外足洗場	一時保育室	調乳室	便所(1)	ホール	支援事務室	多目的便所	便所(2)	便所(3)		小計	屋外足洗場	児童クラブ(1)	児童クラブ事務室	男子便所	女子便所	多目的便所	児童クラブ(2)		
洋風便器 (TOTO)	CS597BMS密結 ϕ -タンクSH596BAYR 温水洗浄便座TCF5534AU (リモコン) 二連紙巻器共						1				1				1	4	1			6	7
	(床排水 ϕ 7 ϕ スロー管共)																				
洋風便器 (TOTO)	CS597BMS手洗付密結 ϕ -タンクSH597BAR 温水洗浄便座TCF5534AU (リモコン) 二連紙巻器共							1	1		2										2
	(床排水 ϕ 7 ϕ スロー管共)																				
幼児用便器 (TOTO)	CS3130B 平付 ϕ -タンクS300BK 幼児用暖房便座TCF41R 手摺付紙巻器YB10P1共				1						1										1
低リップ壁掛小便器 (TOTO)	UFS900WR (自己発電タイプ)														3					3	3
幼児用壁掛小便器 (TOTO)	U310GY (フラッシュレスタイプ)				1						1										1
乳児用バス (TOTO)	BH27 サニタイト混合水栓TBV03425 P形排水トラップ 他付属品共				1						1										1
掃除用流し (TOTO)	SK322 混合水栓TMH20-1A S排水トラップ リムカバー共				1						1					1				1	2
手洗器セット (TOTO)	LSE870RNBFR 自動水栓、電気温水器組込、、Sトラップ							1	1		2						1			1	3
手洗器 (TOTO)	L30DM 台付自動混合水栓TENA51A P形排水トラップ				1						1										1
洗濯機パン (TOTO)	PW640N2W 縦引き排水トラップ 共		1								1			1						1	2
ペビーシート (TOTO)	YKA25S										1										1
ペビーチェア (TOTO)	YKA16S (コナータイプ)							1			1						1			1	2
L型手摺 (TOTO)	樹脂被覆タイプ T112CL10							1			1						1			1	2
可動式(高さ上げ)手摺 (TOTO)	樹脂被覆タイプ T112HK7R							1			1						1			1	2
化粧鏡 (TOTO)	YM3580FC		2		1			1	1	1	6				2	2	1			5	11
横水栓 (TOTO)	T28AUNH13 (不凍水抜き栓：竹村製作所 D-A-2013100共)	1									1	1								1	2
洗濯機用水栓 (TOTO)	TW11GR			1							1			1						1	2
幼児用流し (アイカ)	KMV112AGW1 (H=400) 自動水栓E1700L×2、排水金具、キャビネット付		1								1										1
児童用流し (アイカ)	KMV112AGW1 (H=450) 自動水栓E1700L×2、排水金具、キャビネット付						1				1										1
学童用流し (アイカ)	KMV112AGW1 (H=650) 自動水栓E1700L×2、排水金具、キャビネット付														1	1				2	2
学童用流し (アイカ)	KMV114AGW1 (H=650) 自動水栓E1700L×4、排水金具、キャビネット付												1					1		2	2
ミニキッチン (LIXIL)	DNK15LFWF200L IHヒーター1口、シンク、ルバー水栓、排水金具付						1				1										1
ステンレス流し (LIXIL)	GKF-S100SYRR シンク、ルバー水栓、排水金具付			1							1										1
ステンレス流しセット (LIXIL)	GXI-U-180RAHT-M8STFSL IHヒーター3口、シンク、ルバー水栓、排水金具付													1						1	1
ステンレスキャビネット(LIXIL)	GXI-TT-45-L													1						1	1
吊戸棚 (LIXIL)	GXI-A-120F													1						1	1
吊戸棚 (LIXIL)	GXI-A-45													1						1	1
レンジフード (LIXIL)	ASR-63 前板、側板共													1						1	1

機器表

記号	名称	機器仕様	電源			数量	設置場所	備考
			ϕ	V	Kw			
WHE-1	電気温水器	瞬間式（1.8号相当） ドレインポンプ、安全弁、逆止弁、他付属品共	1	200	3.2	2	1F ϕ -ル×2	参考：イトミック EIX-232B0
WHE-2	電気温水器	貯湯式（3.0L） 安全弁、逆止弁、圧力逃し管等、他付属品共	1	200	0.6	14	1F便所（1）、調乳室 2F子育て事務室、多目的便所 2F児童クラブ（1）（2）×6 2F男子便所×2、女子便所×2	参考：イトミック ESW-03ATX
WHE-3	電気温水器	貯湯式（6.0L） 安全弁、逆止弁、圧力逃し管等、他付属品共	1	200	0.6	1	1F一時保育室手洗い	参考：イトミック ESN-06ARN
WHE-4	電気温水器	貯湯式（25.0L） 安全弁、逆止弁、圧力逃し管等、他付属品共	1	200	2.0	1	2F児童クラブ事務室	参考：イトミック ESN-25ARN
WHE-5	電気温水器	瞬間式（8.6号相当） 安全弁、逆止弁、圧力逃し管等、他付属品共	3	200	15.0	1	1F便所（1）沐浴・SK流し用	参考：イトミック EI-15N5


土間配管吊金物施工要領

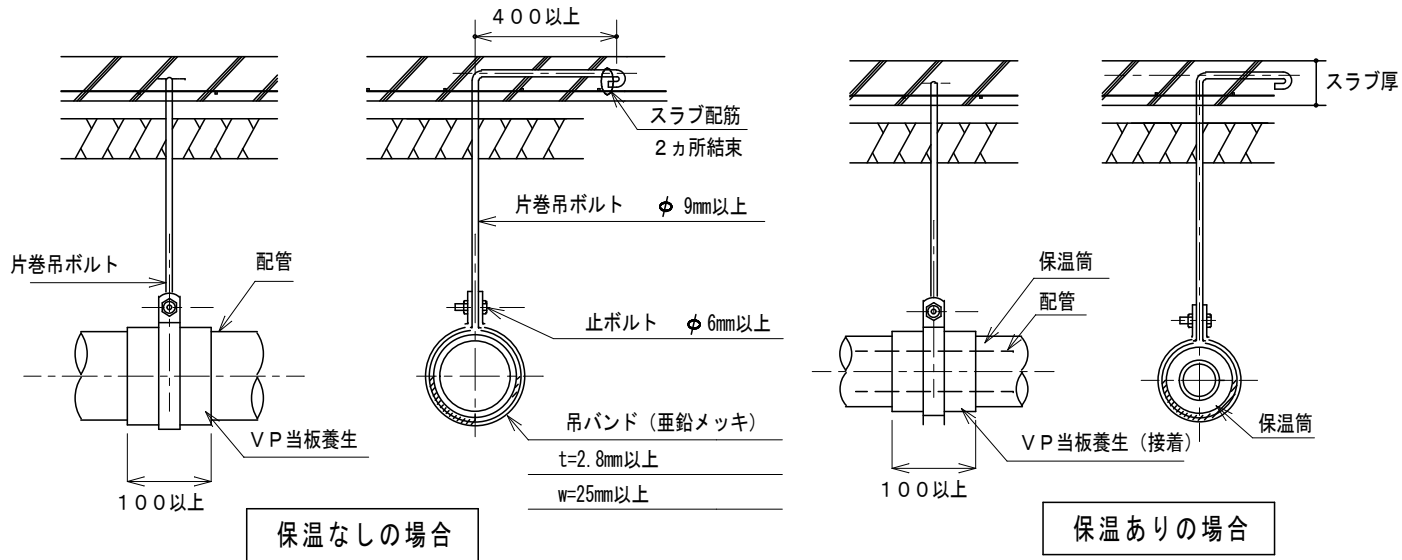

注） 1 鋼管の場合は当板不用。
2 全ネジ支持棒は使用しない。


管径	管種	止ボルト	吊ボルト	吊り間隔
15～25	全て	6mm	6mm	1m
32～100	全て	9mm	9mm	1m
125～150	全て	13mm	13mm	1m
200～250	全て	16mm	16mm	1m

塩ビ製小口径樹施工要領

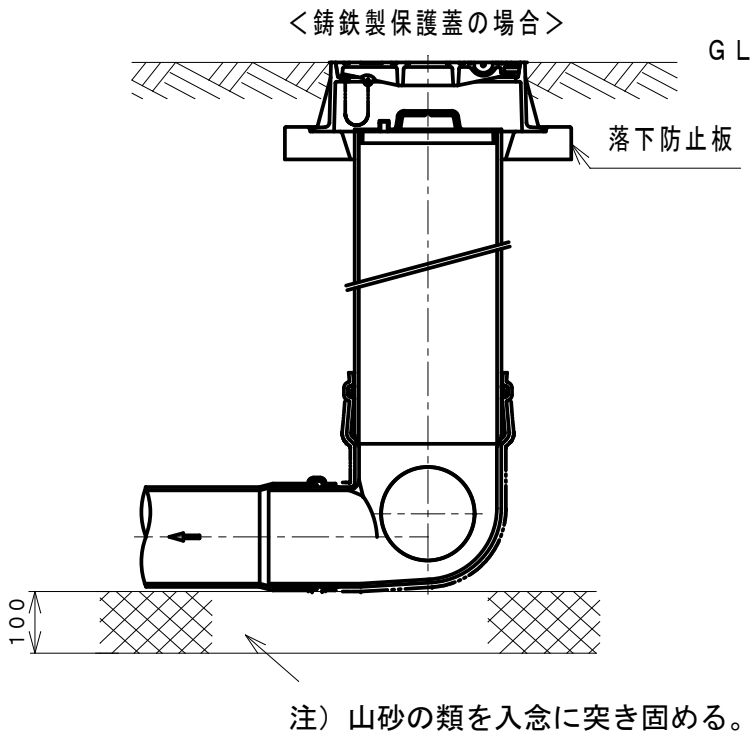


※塩ビ製汚水蓋の場合は鎖付とする。

根切り埋戻し要領

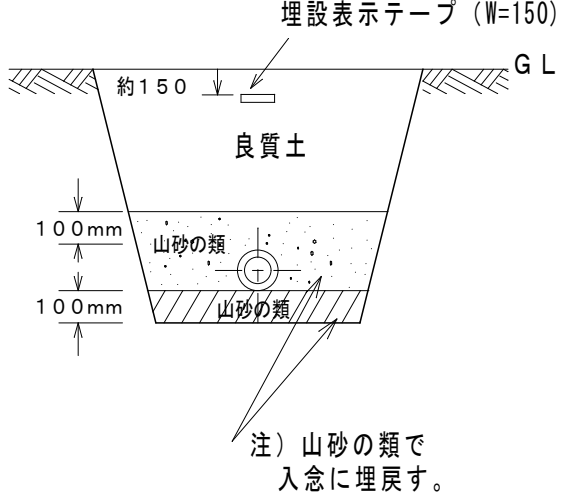

防火区画貫通部処理要領図

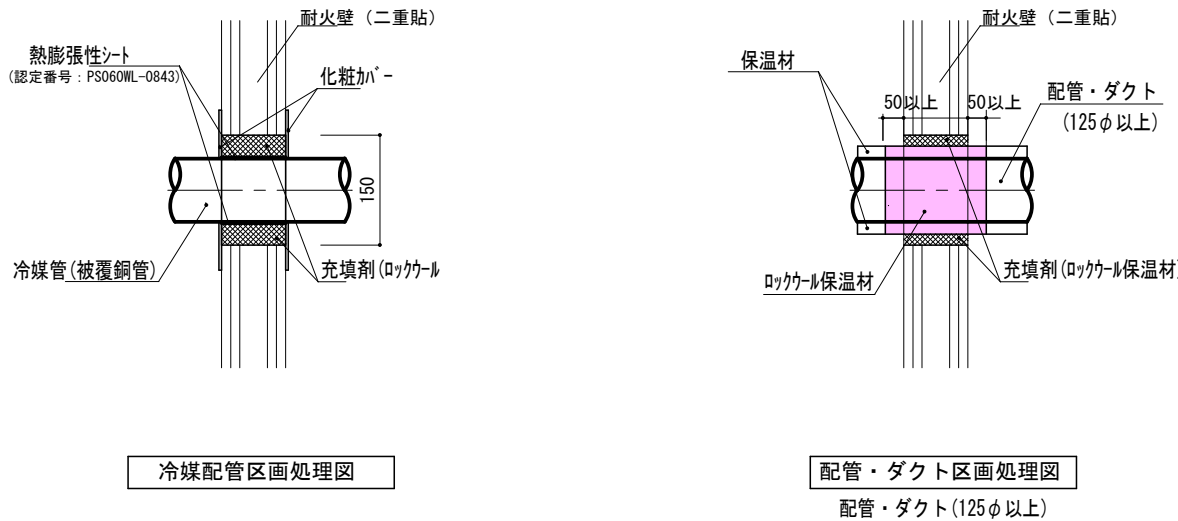

		工事名称		図面名		図面番号		1級建築士事務所 新潟県知事登録(ト)第2561号	
		児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事		衛生設備 器具表・機器表、要領図				関越総合企画設計株式会社 1級建築士登録	
						M — 04		(大) 168657	
		製作年月日 2021.10		縮尺				新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢1696-1 渡辺 和夫	