


位置図





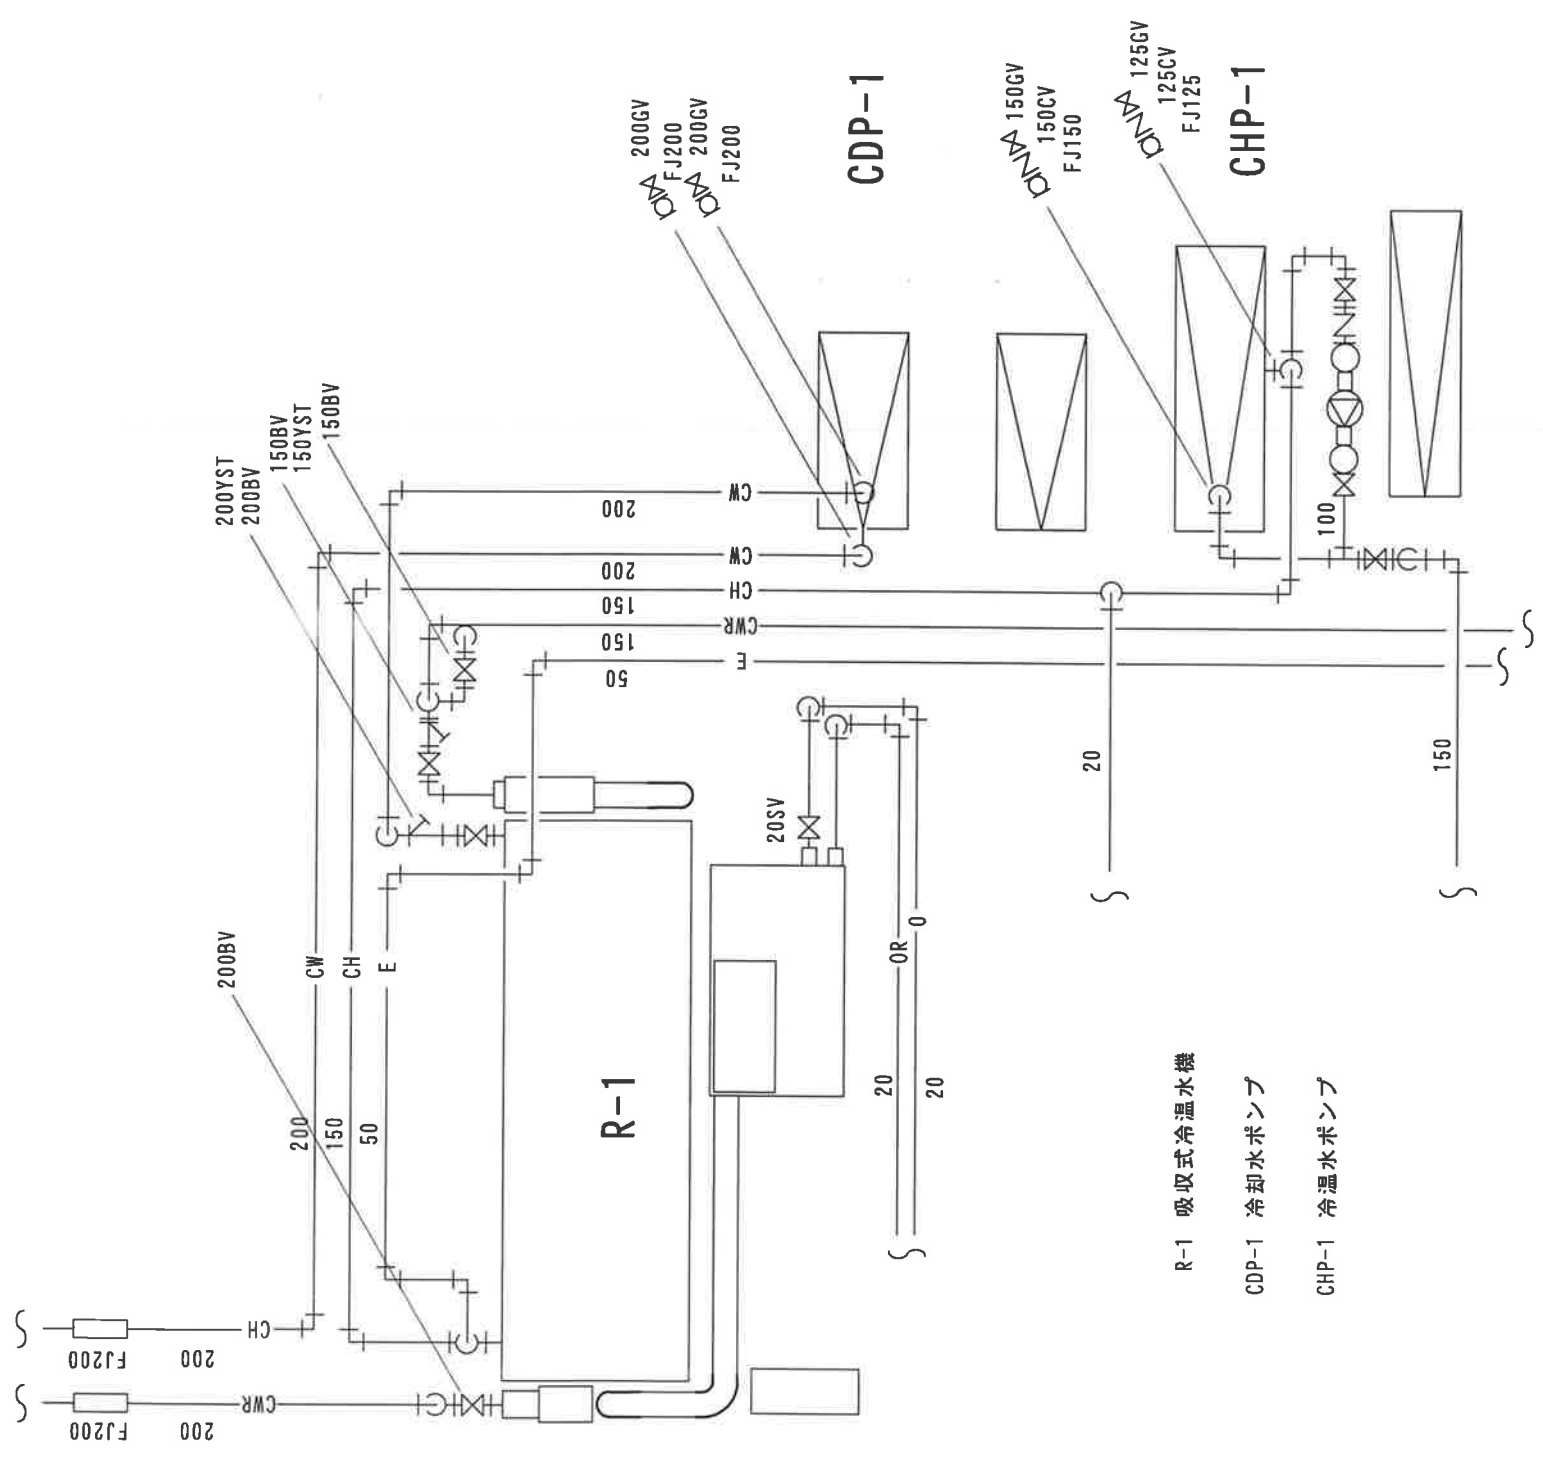

明細書

品名	仕様	数量	単位
冷温水発生機（アリーナ系統）入替工事			
a. 機器設備工事			
吸収式冷温水機（アリーナ系統）	冷房能力 48万Kcal/h相当 560Kw相当 暖房能力 63万Kcal/h相当 730Kw相当 冷凍能力560Kw相当 冷水流量1,600 I/min相当 加熱能力730Kw相当 温水流量1,600 I/min相当 冷却水流量 2,600 I/min相当	1	基
運搬費	チャーター便	1	式
搬入据付費（2分割）	低温胴	3.3	t
	高温胴	1.5	t
	設備機械工（現場組立作業）	1	式
既存品撤去費		1	式
あと施工アンカー		8	本
廃材運搬処分費		1	式
吸収液回収処分費		1	式
25tクレーン オペ付		2	日
資材運搬車	クレーン装置付きトラック（2.9t）	2	日
保温工事費		1	式
既存保温材撤去費		1	式
電源工事費	切放し、再接続、制御線等	1	式
試運転調整費		1	式
基礎工事費	既存撤去処分含む	1	式
b. 配管設備工事			
配管用炭素鋼管（白）	冷却水 200A 機械室	15	m
配管用炭素鋼管（白）	冷温水 150A 機械室	8	m
配管用炭素鋼管（白）	冷温水 50A 機械室	5	m
配管用炭素鋼管（白）	冷温水 25A 機械室	10	m
配管用炭素鋼管（白）	冷温水 20A 機械室	17	m
配管用炭素鋼管（黒）	油 20A 機械室	5	m
バタフライ弁	アルミ、ギアー式 200A	2	個
バタフライ弁	アルミ、ギアー式 150A	2	個
Y型ストレーナー	200A	1	個
Y型ストレーナー	150A	1	個
仕切弁	青銅弁 50A-5K	1	個
仕切弁	青銅弁 25A-5K	3	個
仕切弁	青銅弁 20A-5K	3	個
仕切弁	マレアブル鉄弁 20A	1	個
温度計		4	個
圧力計		4	個
煙道工事費		1	式
既存煙道撤去費		1	式
保温工事費		1	式
既存保温材撤去費		1	式
塗装工事費		1	式
廃材運搬処分費		1	式
c. 付帯設備工事			
冷却水ポンプ	片吸込み渦巻ポンプ 18.5Kw 相当	1	台
冷温水ポンプ	片吸込み渦巻ポンプ 26Kw 相当	1	台
防振架台		2	台
玉フレキ	150A	1	個
玉フレキ	125A	2	個
玉フレキ	100A	1	個
搬入据付費		1	式
既存撤去費		1	式
廃棄処分費		1	式
保温復旧費		1	式
25tクレーン オペ付		1	日
資材運搬車	クレーン装置付きトラック（2.9t）	1	日
電源工事費	切放し、再接続	1	式
試運転調整費	芯出し調整共	1	式