


位置図



エアハンドリングユニット
(アリーナ北側系統)



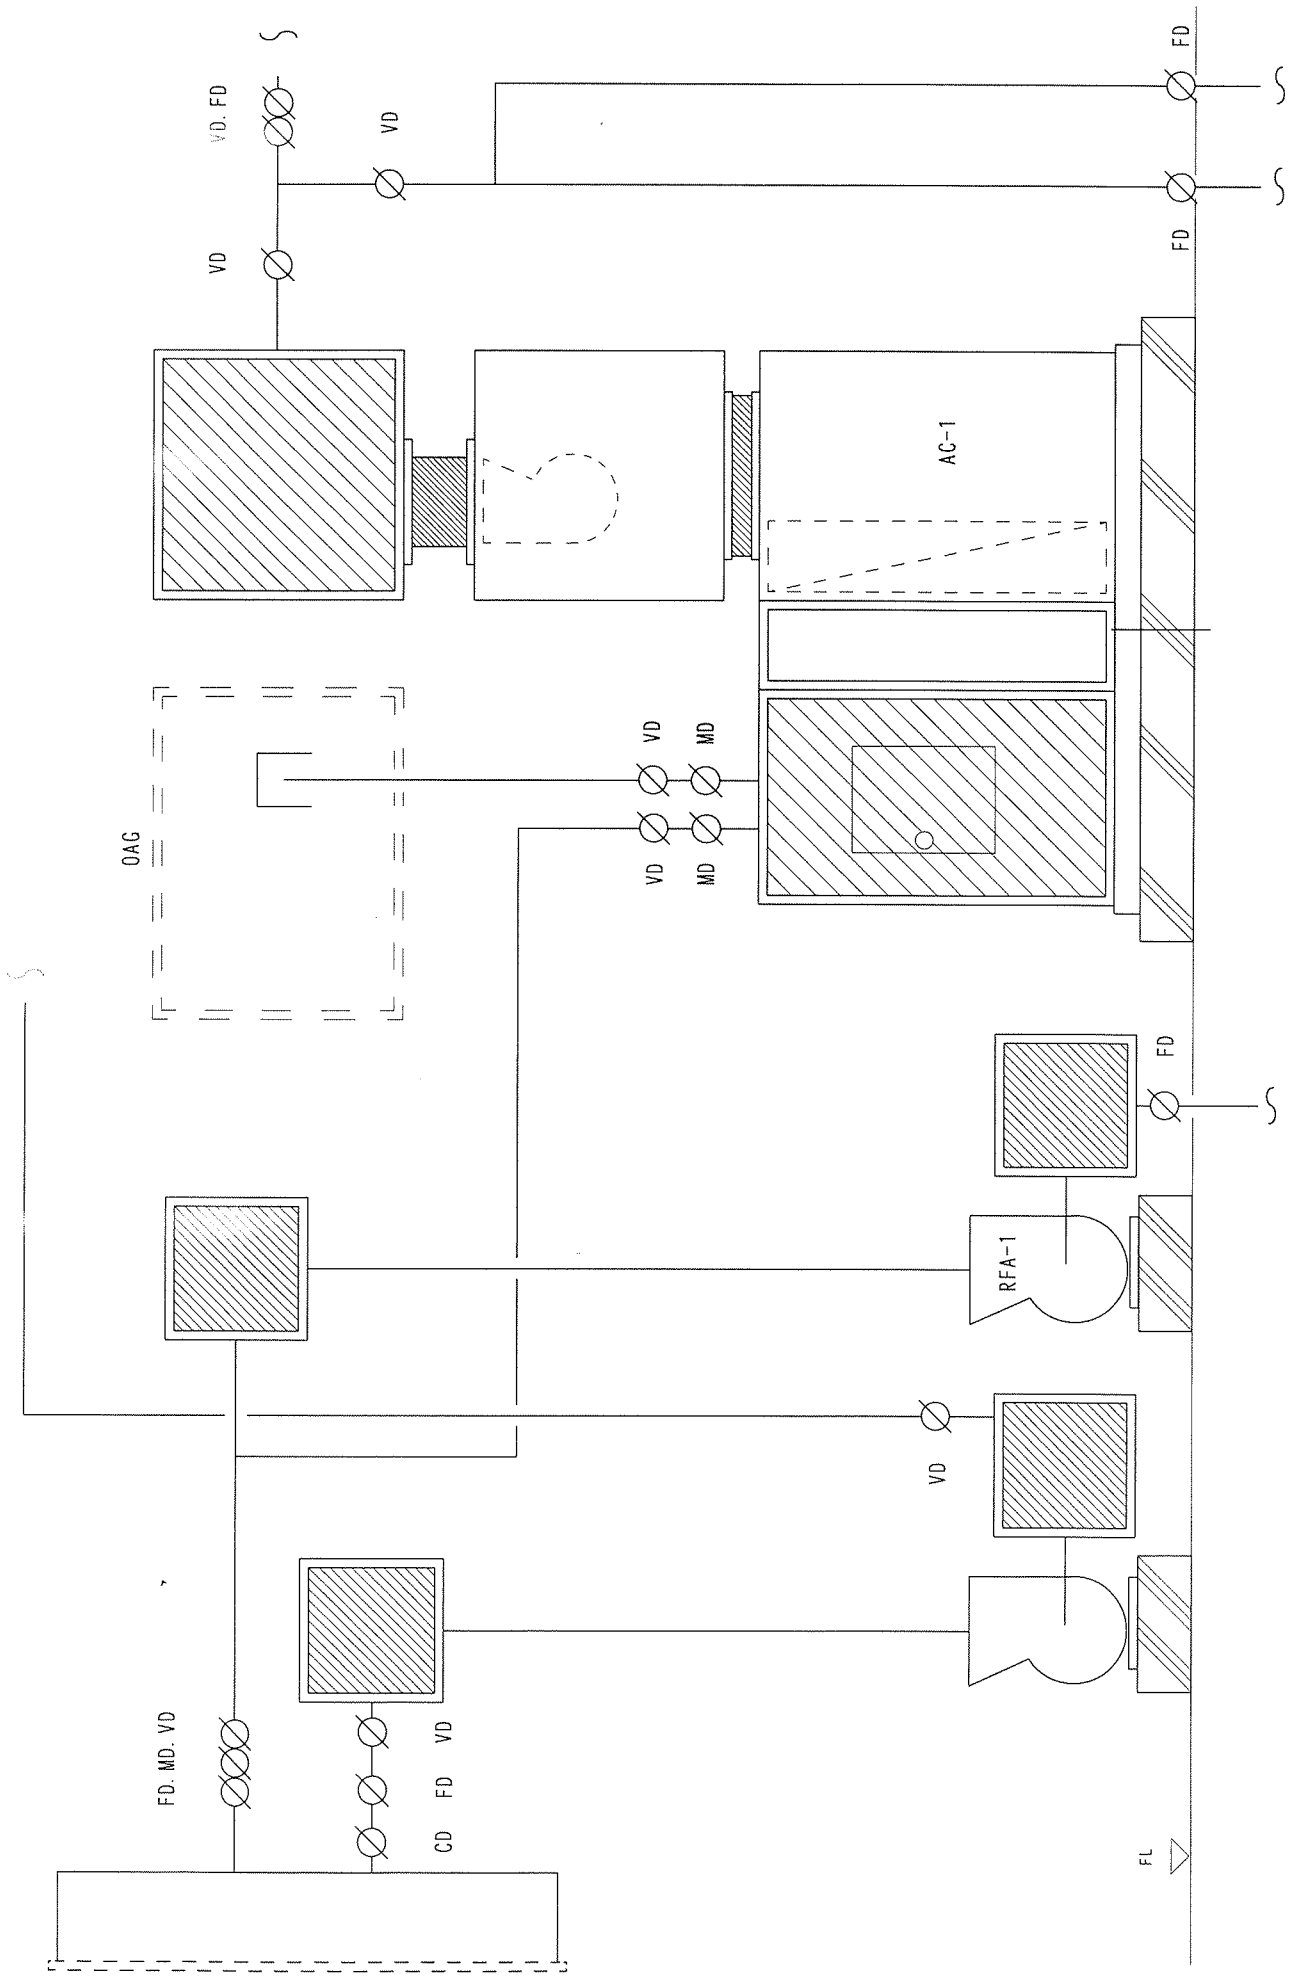

エアハンドリングユニット AC-1 ダクト配置図

品名一覧表

品名	仕様	数量	単位
空気調和機（アリーナ系AC-1）入替工事			
1. 機器設備工事			
エアハンドリングユニット （AC-1）屋内床置立形	風量 31700m ³ /h 529Pa（機外） ファン/モーター 4PA / 15kw コイル/フィルター 冷温水 / ロール 加湿器/防振装置 気化式 / コイルスプリ ング	1	台
送風機 RFA-1	風量 28000（26500）m ³ /h 460Pa ファン/モーター #5 / 11.0kw	1	台
機器解体撤去及び搬入据付費		1	式
機器処分費		1	式
仮設養生費		1	式
運搬交通費		1	式
電源工事費		1	式
試運転調整費		1	式
機械基礎増設費		1	式
2. ダクト設備工事			
AC-1			
亜鉛鉄板	0.5mm	1	m ³
亜鉛鉄板	0.6mm	1	m ³
亜鉛鉄板	0.8mm	10	m ³
給気チャンバー	2000*1950*700	1	個
ダンパー類	VD1600*600	1	個
ダンパー類	VD1000*850	1	個
ダンパー類	MD1600*600	1	個
ダンパー類	MD1000*850	1	個
ダンパー類	MD200*200	1	個
キャンバス継手	#4	1	式
風量測定口		4	個
雑材料消耗品費		1	式
ダクト施工費		1	式
保温工事費		1	式
既存撤去費		1	式
ダクト、保温材処分費		1	式
場内小運搬費		1	式
運搬交通費		1	式
塗装工事費		1	式
3. 配管設備工事			
AC-1			
配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP125A	20	m
配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP65A	4	m
配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP20A	2	m
同上接手接合材		1	式
硬質塩化ビニル管	VP40A	1	m
同上支持金具		1	式
仕切弁	GV. 125A-10K	4	個
仕切弁	GV. 20A-5K	2	個
Y形ストレーナー	GV. 125A-10K	1	個
フレキ継手	FJ. 65A-500L	4	個
温度計	100φ	2	個
圧力計	100φ サイホン管、メートルコック共	2	個
掃除口	MC040A	1	個
雑材料消耗品費		1	式
配管施工費		1	式
保温工事費		1	式
既存撤去費		1	式
管材、保温材処分費		1	式
場内小運搬費		1	式
はつり補修費		1	式
4. 自動制御設備工事			
AC-1			
温度調節器	TY9800Z	2	台
感温部支持金具		1	台
挿入型湿度調整器	HYY-DIS-C1710	1	台
ダンバ操作器	MY6050A	5	台
電動3方弁	MY3000E Q455D V5065A-100A	1	台
ダンバ操作器	MY9050A	3	台
開度設定器	Q406B	3	台
雑材料消耗品費		1	式
機器交換結線作業費		1	式
既存撤去費		1	式
自動制御機器処分費		1	式
既設制御盤回路改造費	CP-2-1	1	式
試運転調整費		1	式
場内小運搬費		1	式
運搬交通費		1	式